

# 取扱いレンズ一覧

## カメラレンズシリーズ

型番	対応 センサ サイズ	焦点 距離 f [mm]	F/No.	画角 [°]			TV ディス トーション	光学 全長 [mm]	レンズ 構成	マウント 形状 [mm]	ホルダ
				垂直	水平	対角					
HPB2010	"1/4	4.80	2.6	34	44	52	-1%	11.0	2P	M12×P0.5	標準
HPB1007		2.90	2.0	54	74	94	-17%	21.2	4G		
HPB2033		2.20	2.0	72	93	112	-16%	15.1	2P		カスタム <sup>注3</sup>
4N256		2.09	2.3	69	88	103	-4%	11.2	2P		
HPB1027		1.95	2.2	94	126	168	-39%	20.1	6G	標準	
HPB3041		1.19	2.4	99	119	134	-9%	13.9	2P2G		
4N321		1.05	2.0	142	194	206	±5%	11.8	4P1G	M12×P0.5	カスタム <sup>注3</sup>
4K269		0.82	2.6	156	191	195	+2%	12.5	5P		
4N313	"1/3.7	1.12	2.2	110	136	167	-16%	9.6	3P		
DW9607CM	"1/3	6.00	2.0	30	40	53	-1%	19.5	4G	M12×P0.5	標準
DW9305CM		4.30	1.8	47	64	78	-8.6%	17.3	5G		
HPB1014		3.80	2.4	54	74	96	-11%	22.3	4G		
HPB1047		2.50	2.8	66	118	137	-26%	22.9	6G		
HPB1022		2.50	2.5	84	116	152	-34%	18.1	6G		
HPB1033		2.30	2.6	91	124	160	-24%	16.8	6G		
BW3ML56B	"1/2.8	5.60	2.0	38	50	61	+0.6%	27.7	8G	M8×P0.5	標準
HPB1005	"1/2	9.30	2.8	33	43	53	-2%	14.5	5G		

注1 表中の画角は、対応センササイズ時の画角を示します。


対応サイズより小さいセンササイズを使用した場合、画角は狭くなります。

注2 光学全長は右図をご参照ください。

注3 ホルダのカスタム開発が必要となります。

注4 赤外対応は一部対応不可なものがありますので、別途お問合せください。

注5 C / CSマウントへの対応は別途お問い合わせください。

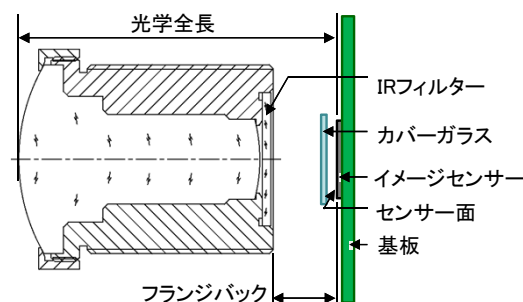

## 対応レンズ表

レンズ	カメラモジュール			
	KBCR-iC51VG SP-CR2/P KBCR-iC51VG SP-CR2/A, C	KBCR-iC01VG SP-GD1 KBCR-S05VU KBCR-M06VU KBCR-M04VG KBCR-S05VG KBCR-S05VGNT KBCR-iC01MG KBCR-S03MU KBCR-S07VU	KBCR-S06VG	KBCR-iC01TG KBCR-iC51VG KBCR-S01MU KBCR-S02MU KBCR-S02TXG KBCR-S01MG KBCR-S51VUF KBCR-S07VG KBCR-S51VG
HPB2010		◎	◎	
HPB1007		◎	◎	
HPB2033		◎		
4N256		○ (カスタム)		
HPB1027		◎		
HPB3041		◎		
4N321		◎ (カスタム)		
4K269		◎ (カスタム)		
4N313		◎ (カスタム)		
DM9607CM				
DM9305CM				
HPB1014	◎	○		◎
HPB1047	◎	○		◎
HPB1022	◎	○		◎
HPB1033	◎	○		◎
BW3ML56B				
HPB1005	◎	○		○

◎ : 適合、○組み合わせ可

(カスタム)の表記のあるレンズはホルダのカスタム開発が必要です。



■東京デザインセンター

TEL (03) 5777 - 3340 (代)

■大阪デザインセンター

TEL (06) 6150 - 7730 (代)

<http://www.shikino.co.jp>

E-mail : [sales-cam@shikino.co.jp](mailto:sales-cam@shikino.co.jp)